PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

KATALOG PRODUKTÓW

2021

O FIRMIE

Producent urządzeń chłodniczych CEBEA w Bochni posiada ponad 40-letnią tradycję w produkcji urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania i bezpośredniej sprzedaży produktów mięsno - wędliniarskich, nabiałowych, cukierniczych, piekarniczych, warzywniczych, napojów oraz mrożonek.

Od 1 września 2016 firma przekształciła się w spółkę prawa handlowego, zyskując status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stosowane w naszej produkcji nowoczesne technologie, materiały i podzespoły chłodnicze, zdobyte doświadczenie oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów, jak i sukcesywne powiększanie asortymentu wyrobów, pozwoliły stworzyć ofertę urządzeń chłodniczych o wysokim poziomie wzornictwa, jakości, technologii i zabezpieczeniu serwisowym na terenie całego kraju.

Priorytetem dla naszej firmy we współpracy z partnerami jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, funkcjonalnych, estetycznych, odpowiadających potrzebom każdego segmentu rynku oraz stworzenie korzystnych warunków handlowych.

Stworzyliśmy szeroką i kompetentną sieć dystrybucji naszych produktów na terenie całego kraju, jak również na rynkach europejskich. Logo naszej firmy widoczne jest w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Irlandii, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Rumunii, Ukrainie, Kanadzie, Litwie, Łotwie jak również na rynkach krajów arabskich.

SPIS TREŚCI

01 WITRYNY CUKIERNICZE 5-47

02 DYSTRYBUTORY DO LODÓW 50-54

03 REGAŁY PIEKARNICZE 56-60

04 WITRYNY SAŁATKOWE 62-65

05 WITRYNY CHŁODNICZE 68-118

06 SZAFY CHŁODNICZE 120-133

07 REGAŁY CHŁODNICZE 136-159

08 REGAŁY WARZYWNE 162-165

01

WITRYNY CUKIERNICZE

ELLADA

WCh-1/C5

LED

R290

+5/+15°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne lub czarne
- Wszystkie szyby zespolone
- Szyba frontowa uchylna
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną (poza długością 750 mm)
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Dowolna wysokość zawieszenia półki z możliwością pochylenia
- Ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- Oświetlenie LED: górne, pionowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe: malowane wg palety RAL
- Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- Oświetlenie LED każdej półki
- Listwy cenowe
- Kółka
- Higrostat

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna (niechłodnicza)
- Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	730*/750**	950*/970**	1340*/1360**
SZEROKOŚĆ	mm	800		
WYSOKOŚĆ	mm	1460 - 1480		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C		
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%		
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290		
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	220	280	410
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,1	1,5	2,2
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz		
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10		

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

ELLADA

WCh-1/C5 WO

LED

R290

+5/+15°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne lub czarne
- Wszystkie szyby zespolone
- Szyba frontowa uchylna
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną (poza długością 750 mm)
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Dowolna wysokość zawieszenia półki z możliwością pochylenia
- Ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- Oświetlenie LED: górne, pionowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- Oświetlenie LED każdej półki
- Listwy cenowe
- Kółka
- Higrostat

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna (niechłodnicza)
- Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	730*/750**	950*/970**	1340*/1360**
SZEROKOŚĆ	mm	800		
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C		
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%		
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290		
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	170	210	280
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,85	1,2	1,7
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10		
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz		

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

ROLLADA

W-1/C5 WW

LED

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Urządzenie: neutralne (niechłodnicze)
- Profile aluminiowe: srebrne i czarne
- Wszystkie szyby zespolone
- Szyba frontowa uchylna
- Dowolna wysokość zawieszenia półki z możliwością pochylenia
- Ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- Oświetlenie LED: górne
- Tacka na okruchy
- Szuflada z cichym domykiem
- Gniazdo elektryczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- Oświetlenie LED półki
- Listwy cenowe
- Kółka

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	950*/970**	1340*/1360**
SZEROKOŚĆ	mm	800	
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,85	1,25
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

MARIAROSA

WG-1/C5

+30/+60°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

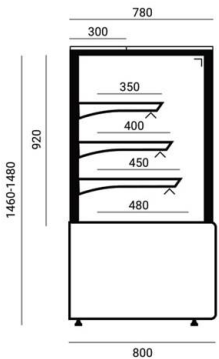

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Witryna grzewcza: obieg wymuszony
- Profile metalowe: srebrne lub czarne
- Szyba frontowa uchylna
- Wszystkie szyby zespolone
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Dowolna wysokość zawieszenia półki z możliwością pochylenia
- Ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- Oświetlenie każdej półki
- Termostat mechaniczny
- Ogranicznik temperatury z funkcją resetu
- Funkcja nawilżania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- Gniazdo elektryczne
- Kółka

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1340*/1360**
SZEROKOŚĆ	mm	800
WYSOKOŚĆ	mm	1460 - 1480
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +30°C DO +60°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	410
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	2,2
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

ROLANDO

RCh-1/C5

LED

R290

+4/+10°C



* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne lub czarne
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej
- Wszystkie szyby zespolone
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- 3 rzędy półek z regulowaną wysokością i dwustopniową regulacją pochylenia
- Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek
- Oświetlenie LED każdej półki
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Listwy cenowe
- Roleta

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- Gniazdo elektryczne
- Kółka

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi
- Przystosowany do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralny (niechłodniczy)
- Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	950*/970**
SZEROKOŚĆ	mm	800
WYSOKOŚĆ	mm	1460 - 1480
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,45
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	11,5

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

LYNX

Wn5Lx

LED



* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Urządzenie: neutralne (niechłodnicze)
- Profile metalowe: srebrne lub czarne
- Szyba frontowa uchylna zabezpieczona linką z napinaczem
- Szyby pojedyncze
- Półki szklane lub metalowe z dowolną wysokością zawieszenia oraz z możliwością pochylenia
- Oświetlenie LED: górne
- Ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- Gniazdo elektryczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Półki drewniane
- Półki z czarnego szkła (antisol)
- Oświetlenie LED każdej półki
- Listwy cenowe
- Kółka

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	910*/950**/970***	1300*/1340**/1360***
SZEROKOŚĆ	mm	800	
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,4	2
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ
***DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE		ZABUDOWA (OPCJONALNIE)	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
ELLADA WCh-1/C5 ELLADA WCh-1/C5 WO ROLLADA W-1/C5 WW MARIAROSA WG-1/C5 ROLANDO RCh-1/C5 LYNX Wn5Lx	SREBRNY CZARNY	**PALETA CEBEA** RAL 9003 RAL 6029 RAL 7004 RAL 1021 RAL 5010 ZŁOTY RAL 3000 RAL 2004 RAL 7012 RAL 9005 RAL 1015 **INNE** POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	**PŁYTA LAKIEROWANA MDF** CZARNY BIAŁY **PŁYTA LAMINOWANA** WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003PW POPIEL GRAFIT CZARNY BIAŁY DĄB SONOMA DĄB AMERYKAŃSKI	PŁYTA LAKIEROWANA MDF WG PALETY RAL PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN

STOLIK KASOWY

ELLADA LS-R1/C5

* ZDJĘCIE Z OBUDOWĄ MDF (**OPCJA DODATKOWA**)

Torty
Ciasteczka
Ciasta

DALIA
CHŁODNICZA

LED
R290
+5/+15°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



R 290 CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: czarne
- Szyba frontowa uchylna
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie LED
- Gniazdo elektryczne
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Półka ekspozycyjna szklana z możliwością regulacji z podświetleniem LED i ogranicznikiem
- Blat roboczy składany H18
- Blat szklany górny uchylny
- Reling
- Obcinacz do papieru
- Wspornik listwy cenowej
- Tace piekarnicze
- Podgrzewacz do noży
- Kółka
- Drzwi przesuwne z plexy

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna, grzewcza, NZ

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	900*/920**	1310*/1330**
SZEROKOŚĆ	mm	870	
WYSOKOŚĆ	mm	1190 - 1210	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,5	0,75
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

DALIA NZ

CHŁODNICZA

LED

R290

+5/+15°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO





R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: czarne
- Szyba frontowa uchylna
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie LED
- Gniazdo elektryczne
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED i ogranicznikiem
- Blat roboczy stały H18
- Reling
- Wspornik listwy cenowej
- Tace piekarnicze
- Kółka

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna, grzewcza, chłodnicza

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1185*/1210**
SZEROKOŚĆ	mm	1185*/1210**
WYSOKOŚĆ	mm	1190 - 1210
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,85
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW I FRONTU
**DLA WERSJI Z BOKIEM I FRONTEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

DALIA
GRZEWCZA

+30/+60°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Promienniki podczerwieni
- Profile metalowe: czarne
- Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej
- Podgrzewane półki ekspozycyjne
- Szyba frontowa uchylna
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie halogenowe
- Gniazdo elektryczne
- Drzwi przesuwne z plexy
- Blat szklany górny uchylny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Blat roboczy składany H18
- Reling
- Obcinacz do papieru
- Wspornik listwy cenowej
- Tace piekarnicze
- Podgrzewacz do noży
- Kółka

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Neutralna, chłodnicza, NZ

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	900*/920**	1310*/1330**
SZEROKOŚĆ	mm	870	
WYSOKOŚĆ	mm	1190 - 1210	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +30°C DO +60°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C,WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,5	0,75
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

DALIA
NEUTRALNA

LED

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Urządzenie neutralne (niechłodnicze)
- Profile metalowe: czarne
- Szyba frontowa uchylna
- Oświetlenie LED
- Gniazdko elektryczne
- Prowadnice na tace piekarnicze 400x600
- Szuflada

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Chłodnicza, grzewcza, NZ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Półka ekspozycyjna szklana z możliwością regulacji z podświetleniem LED i ogranicznikiem
- Blat roboczy składany H18
- Blat szklany górny uchylny
- Drzwi przesuwne z plexy
- Reling
- Wspornik listwy cenowej
- Tace piekarnicze 400x600
- Podgrzewacz do noży
- Kółka

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	900*/920**	1310*/1330**
SZEROKOŚĆ	mm	870	
WYSOKOŚĆ	mm	1190 - 1210	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,5	0,75
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE		ZABUDOWA(OPCJONALNIE)	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
DALIA CHŁODNICZA DALIA CHŁODNICZA NZ DALIA GRZEWCZA DALIA NEUTRALNA	CZARNY STRUKTURA	**PALETA CEBEA** RAL 9003 RAL 7004 RAL 5010 RAL 3000 RAL 7012 RAL 6029 RAL 2004 RAL 1021 ZŁOTY RAL 1015 RAL 9005 **INNE** POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	**PŁYTA LAKIEROWANA MDF** CZARNY BIAŁY **PŁYTA LAMINOWANA** WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003PW POPIEL GRAFIT CZARNY BIAŁY DĄB SONOMA DĄB AMERYKAŃSKI	PŁYTA LAKIEROWANA MDF WG PALETY RAL PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN

ESTERA

WCh-1/C - szyba prosta

LED

R290

+5/+15°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

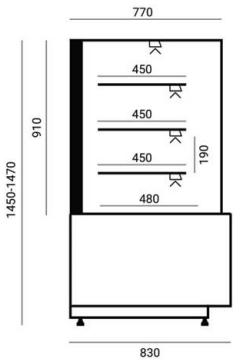

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne i czarne
- Szyba frontowa prosta
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie wszystkich półek: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Higrostat
- Kółka
- Półki z czarnego szkła

INNE WERSJE

- Z szybą giętą
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna (niechłodnicza)
- Stolik kasowy ESTERA LS-R1/C

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	910*/950**	1300*/1340**
SZEROKOŚĆ	mm	830	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 - 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	300	430
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,5	2,3
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

ESTERA

WCh-1/C - szyba gięta

LED

R290

+5/+15°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

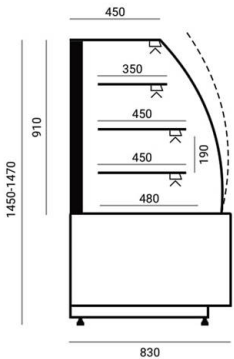

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne, czarne
- Szyba frontowa gięta
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie wszystkich półek: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Higrostat
- Kółka
- Półki z czarnego szkła

INNE WERSJE

- Z szybą prostą
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna (niechłodnicza)
- Stolik kasowy ESTERA LS-R1/C

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	910*/950**	1300*/1340**
SZEROKOŚĆ	mm	830	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 - 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	300	430
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,6	2,3
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

ESTERA

WCh-1/C WO

LED

R290

+5/+15°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne i czarne
- Szyba frontowa prosta
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie wszystkich półek: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Higrostat
- Kółka
- Półki z czarnego szkła

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna (niechłodnicza)
- Stolik kasowy ESTERA LS-R1/C

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	910*/950**	1300*/1340**
SZEROKOŚĆ	mm	830	
WYSOKOŚĆ	mm	1080 - 1100	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	240	350
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,27	1,82
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE		ZABUDOWA (OPCJONALNIE)	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
ESTERA WCh-1/C szyba prosta i gięta ESTERA WCh-1/C WO	SREBRNY CZARNY	**PALETA CEBEA** RAL 9003 RAL 7004 RAL 5010 RAL 3000 RAL 7012 RAL 6029 RAL 2004 RAL 1021 ZŁOTY RAL 1015 RAL 9005 **INNE** POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	**PŁYTA LAKIEROWANA MDF** CZARNY BIAŁY **PŁYTA LAMINOWANA** WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003PW POPIEL GRAFIT CZARNY BIAŁY DĄB SONOMA DĄB AMERYKAŃSKI	PŁYTA LAKIEROWANA MDF WG PALETY RAL PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN

STOLIK KASOWY

ESTERA LS-R1/C

OLIMPIA

WCh-1/C - szyba prosta

LED

R290

+5/+15°C

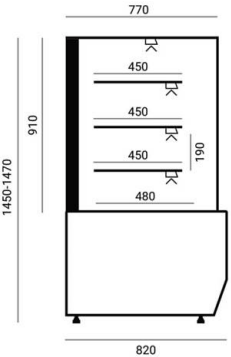

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne i czarne
- Szyba frontowa prosta
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie wszystkich półek: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF wg palety RAL
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Półki z czarnego szkła
- Higrostat
- Kółka

INNE WERSJE

- Z szybą giętą
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna (niechłodnicza)
- Stolik kasowy OLIMPIA LS-R1/C

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	910*/970**	1300*/1360**
SZEROKOŚĆ	mm	820	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 - 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	320	450
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,68	2,4
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

OLIMPIA

WCh-1/C - szyba gięta

LED

R290

+5/+15°C

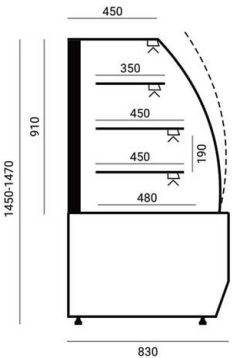

* ZDJĘCIE Z OBUDOWĄ (OPCJA DODATKOWA)

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne i czarne
- Szyba frontowa gięta
- Drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie wszystkich półek: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF wg palety RAL
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Półki z czarnego szkła
- Higrostat
- Kółka

INNE WERSJE

- Z szybą prostą
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Neutralna (niechłodnicza)
- Stolik kasowy OLIMPIA LS-R1/C

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	910*/970**	1300*/1360**
SZEROKOŚĆ	mm	820	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 - 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	320	450
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,68	2,4
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10	

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE		ZABUDOWA(OPCJONALNIE)	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
OLIMPIA WCh-1/C szyba prosta i gięta	SREBRNY CZARNY	**PALETA CEBEA** RAL 9003, RAL 2004, RAL 7004, RAL 1021, RAL 5010, ZŁOTY, RAL 3000, RAL 1015, RAL 7012, RAL 9005, RAL 6029 **INNE** POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	BIAŁY	PŁYTA LAKIEROWANA MDF WG PALETY RAL

STOLIK KASOWY

OLIMPIA LS-R1/C

* ZDJĘCIE Z OBUDOWĄ (**OPCJA DODATKOWA**)

CUKIERNIA
OSZCZEPALSKI

CAMIL

LED

R290

+4/+10°C

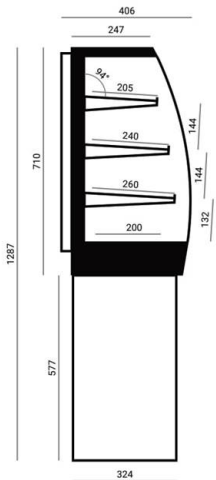

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile metalowe: srebrne i czarne
- Wszystkie szyby zespolone
- Dowolna wysokość zawieszenia półki
- Drzwi uchylne z szybą zespoloną
- Oświetlenie LED pod każdą półką
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Listwy cenowe

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	402
SZEROKOŚĆ	mm	406
WYSOKOŚĆ	mm	1287
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
POJEMNOĆ UŻYTKOWA	l	45
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,32
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10

PAVLO

LED



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Urządzenie: neutralne (niechłodnicze)
- Profile metalowe: srebrne i czarne
- Dowolna wysokość zawieszenia półki
- Oświetlenie LED pod każdą półką
- Drzwi uchylne z plexi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- Listwy cenowe

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	402
SZEROKOŚĆ	mm	372
WYSOKOŚĆ	mm	710
POJEMNOĆ UŻYTKOWA	l	50
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,36
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
CAMIL PAVLO	SREBRNY CZARNY	**PALETA CEBEA** RAL 9003, RAL 6029, RAL 5010, ZŁOTY RAL 7004, RAL 1021, RAL 3000, RAL 9005 RAL 7012, RAL 2004, RAL 1015 **INNE** POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL

Złoty Róg

02

DYSTRYBUTORY DO LODÓW

APOLLO

LED R290 -20/-10°C



R 290 CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: wężownica (wspomagana wentylatorem)
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Blat nierdzewny H18 podnoszony na siłownikach
- Szyba frontowa pojedyncza
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna: front płyta wiórowa laminowana (wg palety CEBEA),
  - bok blacha lakierowana (wg palety CEBEA),
  - profile metalowe wg palety CEBEA
- Oświetlenie LED: górne
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna metalowa: bok - dowolny kolor wg palety RAL
- Obudowa zewnętrzna front: płyta wiórowa laminowana dowolny kolor wg palety KRONOSPAN, lub płyta MDF wg palety RAL
- Profile metalowe wg palety RAL
- Kółka
- Kuweta okrągła do lodów ø 200 (H=245)
- Podświetlana listwa cenowa

INNE WERSJE

- Przystosowane do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	915 1305
SZEROKOŚĆ	mm	790
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD -20°C DO -10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
ILOŚĆ KUWET	szt	6/12 8/16
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE		OBUDOWA PŁYTA LAMINOWANA(FRONT)	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
APOLLO	RAL 9003 RAL 7004 RAL 5010 RAL 3000 RAL 6029 RAL 1021 RAL 2004 ZŁOTY RAL 1015 RAL 7012 RAL 9005	ZA DOPŁATĄ POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003 PW GRAFIT 162 CZARNY 190 BIAŁY 110 DĄB SONOMA 3025 DĄB AMERYKAŃSKI R20119	PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN

03

REGAŁY PIEKARNICZE

NATAN

R/C2

LED

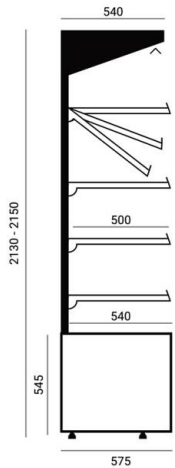

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Neutralny (niechłodniczy)
- Profile metalowe: srebrne i czarne
- Obudowa: płyta wiórowa laminowana wg palety CEBEA
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia (blacha lakierowana proszkowo)
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Listwy cenowe
- Sufit: hips lustrzany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Obudowa zewnętrzna wg palety KRONOSPAN

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	900
SZEROKOŚĆ	mm	575
WYSOKOŚĆ	mm	2130 - 2150
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,75
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	PROFILE METALOWE		PŁYTA LAMINOWANA	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
NATAN R/C2	SREBRNY CZARNY	**PALETA CEBEA** RAL 9003 RAL 7004 RAL 5010 RAL 3000 RAL 7012 RAL 6029 RAL 2004 RAL 1021 ZŁOTY RAL 1015 RAL 9005 **INNE** POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	**PŁYTA LAMINOWANA** WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003PW POPIEL GRAFIT CZARNY BIAŁY DĄB SONOMA DĄB AMERYKAŃSKI	PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN

04

WITRYNY SAŁATKOWE

RICARDO
Light

LED
R290
+4/+8°C



R 290
CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: wężownica (wspomagane wentylatorem)
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Blat nierdzewny H18
- Szyba frontowa pojedyncza
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna: front płyta wiórowa laminowana (wg palety CEBEA),
  - bok blacha lakierowana(wg palety CEBEA),
  - profile metalowe wg palety CEBEA
- Oświetlenie LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna metalowa: bok - dowolny kolor wg palety RAL
- Obudowa zewnętrzna front: płyta wiórowa laminowana dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
- Profile metalowe wg palety RAL
- Pojemniki GN
- Kółka

INNE WERSJE

- Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	915	1305
SZEROKOŚĆ	mm	790	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +8°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	8xGN 1/3 (H max 150mm)	12xGN 1/3 (H max 150mm)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE		OBUDOWA PŁYTA LAMINOWANA(FRONT)	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
RICARDO LIGHT	RAL 9003 RAL 7004 RAL 5010 RAL 3000 RAL 6029 RAL 1021 RAL 2004 ZŁOTY RAL 1015 RAL 7012 RAL 9005	ZA DOPŁATĄ POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003 PW GRAFIT 162 CZARNY 190 BIAŁY 110 DĄB SONOMA 3025 DĄB AMERYKAŃSKI R20119	PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN

05

WITRYNY CHŁODNICZE

CARMEN

WCh-8

LED

+1/+7°C



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: dzielona rozwierna
- Profile aluminiowe srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8
- Samoobsługowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma lub stała
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1165				
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	340	400	520	680	800
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,9	1,07	1,38	1,8	2,14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	350				

CARMEN

WCh-8 LS-080

LED

+1/+7°C

WITRYNA W OBUDOWIE MDF



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa podnoszona na siłownikach
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8
- Samoobsługowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma lub stała
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1165				
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	340	400	520	680	800
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,9	1,07	1,38	1,8	2,14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	350				

CARMEN

WCh-8/1

LED

+1/+7°C

WITRYNA W OBUDOWIE MDF



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: dzielona rozwierna
- Profile metalowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8
- Samoobsługowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma lub stała
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1165				
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	290	345	440	580	670
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,03	1,23	1,58	2,06	2,46
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	450				

CARMEN

WCh-8/1 LS-080

LED

+1/+7°C

WITRYNA W OBUDOWIE MDF

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: podnoszona na siłownikach
- Profile aluminiowe srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8
- Samoobsługowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma lub stała
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1165				
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	290	345	440	580	670
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,03	1,23	1,58	2,06	2,46
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	450				

CARMEN

WCh-8 Nz

WCh-8 LS-080 Nz

LED

+1/+7°C

WCh-8 LS-080 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

WCh-8 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: podnoszona na siłownikach (LS-080)
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Gniazdo elektryczne
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8

DANE TECHNICZNE

MODEL		WCh-8 Nz	WCh-8 LS-080 Nz
DŁUGOŚĆ	mm	1370	
SZEROKOŚĆ	mm	1370	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	140	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,94	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	420	

CARMEN

WCh-8/1 Nz

WCh-8/1 LS-080 Nz

LED

+1/+7°C

WCh-8/1 LS-080 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

WCh-8/1 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa podnoszona na siłownikach (LS-080)
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Gniazdo elektryczne
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

MODEL		WCh-8/1 Nz	WCh-8/1 LS-080 Nz
DŁUGOŚĆ	mm	1370	
SZEROKOŚĆ	mm	1370	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	150	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	540	

CARMEN

WCh-8 Nw

WCh-8 LS-080 Nw

LED

+1/+7°C

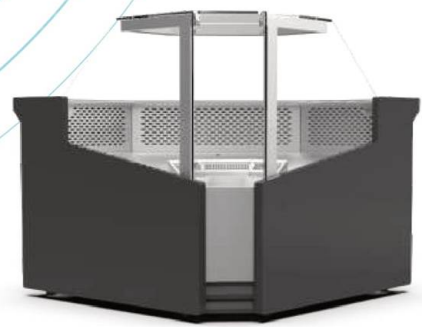

WCh-8 LS-080 Nw

WCh-8 Nw



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowane proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8

DANE TECHNICZNE

MODEL		WCh-8 Nw	WCh-8 LS-080 Nw
DŁUGOŚĆ	mm	1315	
SZEROKOŚĆ	mm	1315	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	190	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,8	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	420	

CARMEN

WCh-8/1 Nw

WCh-8/1 LS-080 Nw

LED

+1/+7°C

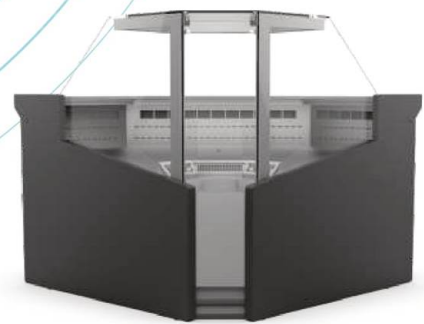

WCh-8/1 LS-080 Nw

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

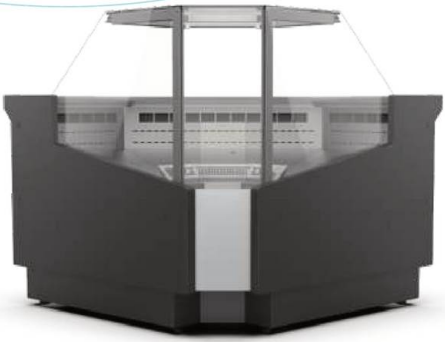

WCh-8/1 Nw

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ



R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowane proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne - plexi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Gniazdo elektryczne
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy CARMEN LS-R8

DANE TECHNICZNE

MODEL		WCh-8/1 Nw WCh-8/1 LS-080 Nw
DŁUGOŚĆ	mm	1315
SZEROKOŚĆ	mm	1315
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	310
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,99
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	540

CARMEN

WCh-8/1 LS-080 Self Service
WCh-8/1 Self Service

LED
+6/+10°C

R 290
CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Nakładki kaskadowe
- Gniazdo elektryczne
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy LS-R8

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570
SZEROKOŚĆ	mm	1165	
WYSOKOŚĆ	mm	910 - 930	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +6°C DO +10°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	290	345
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,03	1,23
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	550	

CARMEN GN

LED R290 +2/+8°C

*WERSJA LS-080

R 290 CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: dzielona rozwierana
- Boki oraz korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Boki metalowe wg palety RAL
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Oświetlenie ekspozycyjne LED
- Przesłony nocne - plexi
- 2 poprzeczki pod GN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Gniazdo elektryczne
- Kółka
- Dodatkowe poprzeczki GN
- Szyba na siłownikach (system LS-080)
- Front:
  - płyta wiórowa laminowana wg palety KRONOSPAN
  - płyta lakierowana MDF

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	970	1330
SZEROKOŚĆ	mm	1095	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +8°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	5xGN1/6 10xGN1/3 (Hmax=100)	7xGN1/6 14xGN1/3 (Hmax=100)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	WYKOŃCZENIE BOKÓW ABS	BLATY GRANITOWE	ELEMENTY METALOWE		ZABUDOWA FRONT (OPCJONALNIE)	
			STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
CARMEN WCh-8 CARMEN WCh-8 LS-080 CARMEN WCh-8/1 CARMEN WCh-8/1 LS-080 CARMEN WCh-8/1 Nz CARMEN WCh-8/1 LS-080 Nz CARMEN WCh-8 Nz LS CARMEN WCh-8 CARMEN WCh-8 Nw CARMEN WCh-8 LS-080 Nw CARMEN WCh-8/1 Nw CARMEN WCh-8/1 LS-080 Nw CARMEN WCh-8/1 Self Service	BRĄZ POPIEL GRAFIT CZARNY	ROSA - PORRINO BIANCO	SREBRNY CZARNY	**PALETA CEBEA** RAL 9003 RAL 7004 RAL 5010 RAL 3000 RAL 7012 RAL 6029 RAL 1021 RAL 2004 ZŁOTY RAL 1015 RAL 9005 RAL 8017 **INNE** POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	**PŁYTA LAKIEROWANA MDF** CZARNY BIAŁY **PŁYTA LAMINOWANA** WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003PW POPIEL GRAFIT CZARNY BIAŁY DĄB SONOMA DĄB AMERYKAŃSKI	PŁYTA LAKIEROWANA MDF WG PALETY RAL PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN
CARMEN GN	NIE DOTYCZY					

STOLIK KASOWY

CARMEN LS-R8

OFELIA

WCh-7

LED

+1/+7°C

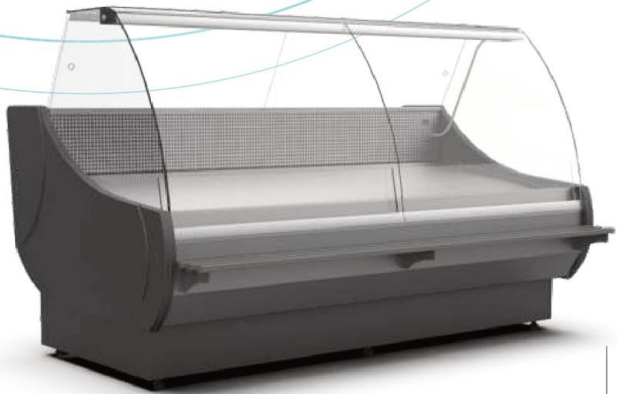



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy OFELIA LS-R7
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1150				
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	350	415	530	700	830
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,94	1,12	1,44	1,88	2,24
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	350				

OFELIA

WCh-7/1

LED

+1/+7°C



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy OFELIA LS-R7
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1150				
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	300	360	485	600	720
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,05	1,25	1,62	2,1	2,5
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	450				

OFELIA

WCh-7 Nw
WCh-7/1Nw

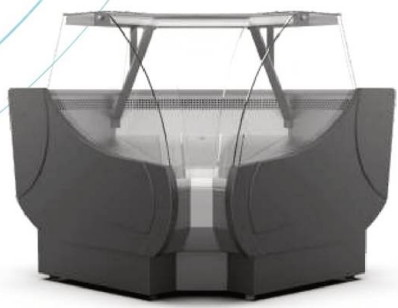

WCh-7/1Nw
* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

WCh-7 Nw



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja (WCh-7) / obieg wymuszony (WCh-7/1)
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej w WCh-7 Nw
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy LS-R7

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby (tylko dla WCh-7 Nw)
- Gniazdo elektryczne
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

MODEL		WCh-7 Nw	WCh-7/1 Nw
DŁUGOŚĆ	mm	1315	
SZEROKOŚĆ	mm	1315	
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	200	144
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,89	0,96
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	400	540

OFELIA

WCh-7/1 Nz
WCh-7 Nz

LED

+1/+7°C

WCh-7/1 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

WCh-7 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu
- Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Grzałka parownika
- Świetlówka mięsna LED
- Nakładki kaskadowe
- Gniazdo elektryczne
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi z witrynami
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy LS-R7

DANE TECHNICZNE

MODEL		WCh-7 Nz	WCh-7/1 Nz
DŁUGOŚĆ	mm	1335	
SZEROKOŚĆ	mm	1335	
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	145	156
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,97	1,04
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	420	540

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	WYKOŃCZENIE BOKÓW ABS	PROFIL ALUMINIOWY	BLATY GRANITOWE	ELEMENTY METALOWE
OFELIA WCh-7 OFELIA WCh-7/1 OFELIA WCh-7 Nw OFELIA WCh-7/1 Nw OFELIA WCh-7 Nz OFELIA WCh-7/1 Nz	BRĄZ POPIEL GRAFIT CZARNY	SREBRNY	ROSA - PORRINO BIANCO	RAL 9003 RAL 7004 RAL 5010 RAL 3000 RAL 6029 RAL 1021 RAL 2004 ZŁOTY RAL 1015 RAL 7012 RAL 9005 RAL 8017 ZA DOPŁATĄ POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL

STOLIK KASOWY

OFELIA LS-R7

WEGA
WCh-6/1B

+1/+7°C

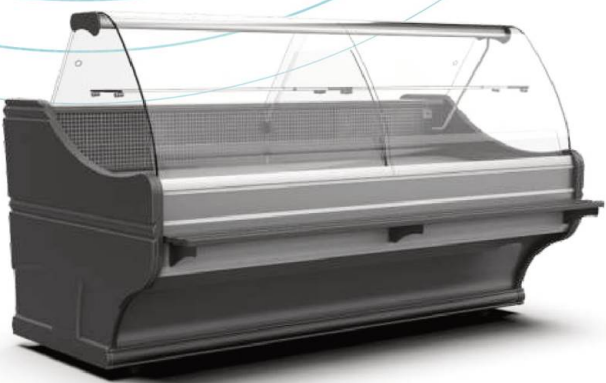



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z tworzywa sztucznego
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy PCV
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz , LS-R6/1Bw
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Podświetlany panel przedni
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Świetlówka mięsna LED
- Grzałka parownika
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Nakładka wydawcza na szybę
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	750	1040	1200	1570	1800	2000	2530	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1100							
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250							
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C							
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%							
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 /R290							
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	260	300	350	470	540	600	770	940
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,52	0,7	0,81	1,09	1,26	1,41	1,79	2,18
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz							
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	350							

WEGA
WCh-6/1BNz

+1/+7°C

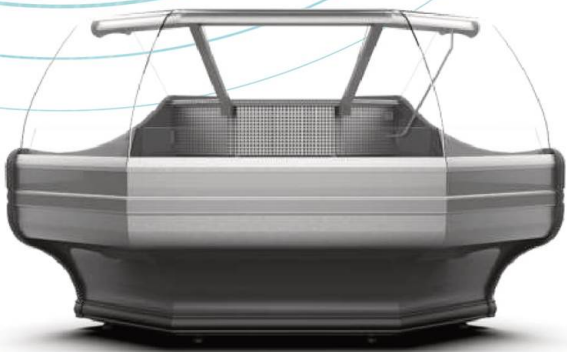

*BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z tworzywa sztucznego
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy PCV
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz , LS-R6/1Bw

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- Przegroda ruchoma
- Podświetlany panel przedni
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Świetlówka mięsna LED
- Grzałka parownika
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Nakładka wydawcza na szybę
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1540
SZEROKOŚĆ	mm	1540
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	225
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,24
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	490

WEGA
WCh-6/1BNw

+1/+7°C

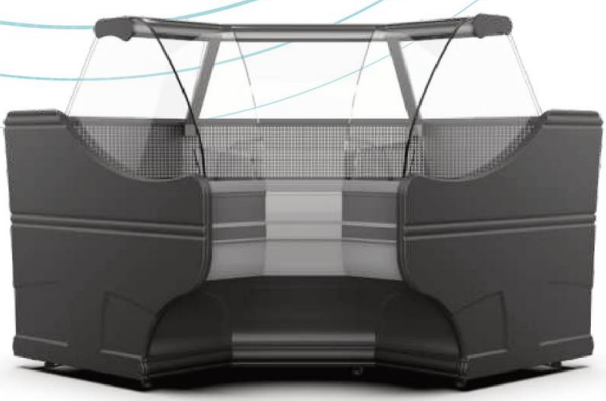



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z tworzywa sztucznego
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy PCV
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- Stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz , LS-R6/1Bw

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- Przegroda ruchoma
- Podświetlany panel przedni
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Świetlówka mięsna LED
- Grzałka parownika
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Nakładka wydawcza na szybę
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1540
SZEROKOŚĆ	mm	1540
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	350
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,9
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W	420

WEGA
WCh-6/1BZa

+1/+7°C

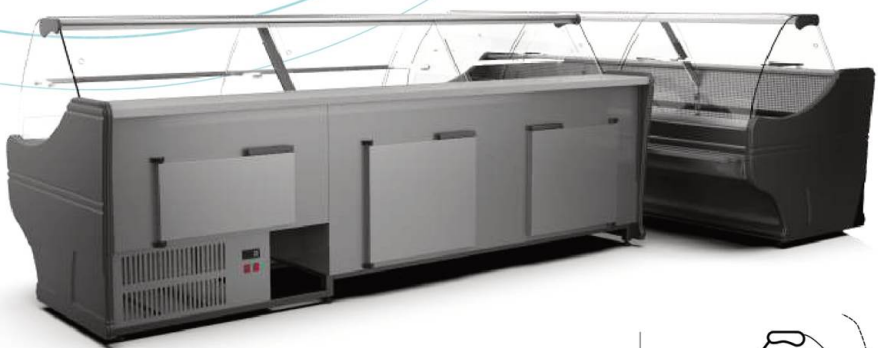



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z tworzywa sztucznego
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy PCV
- Powiększona komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
- Duże drzwi komorowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz , LS-R6/1Bw
- Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Podświetlany panel przedni
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Świetlówka mięsna LED
- Grzałka parownika
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Nakładka wydawcza na szybę
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1570	2000	2530	2960
SZEROKOŚĆ	mm	1100			
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250			
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C			
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%			
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290			
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	570	725	970	1160
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	1,09	1,14	1,79	2,11
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz			

WEGA
WCh-6/1BZ

+1/+7°C

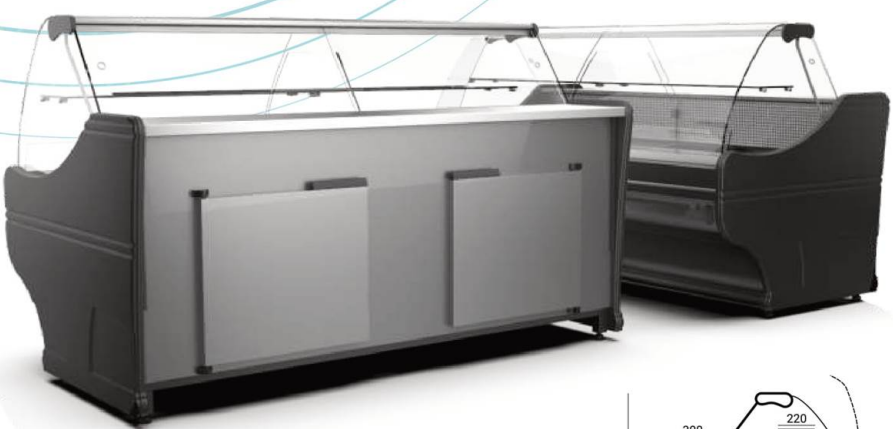



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Przystosowanie do zasilania zewnętrznego
- Szyba frontowa: uchylna
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z tworzywa sztucznego
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy PCV
- Powiększona komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- Duże drzwi komorowe (światło drzwi 515 mm x 440 mm (szer. x wys.))
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz , LS-R6/1Bw
- Narożnik chłodniczy: wewnętrzny i zewnętrzny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Podświetlany panel przedni
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Świetlówka mięsna LED
- Grzałka parownika
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Nakładka wydawcza na szybę
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Zawór rozprężny
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1040	1570	2000	2530	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1100				
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R449 / R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	425	670	860	1095	540
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,7	1,09	1,47	1,79	2,18
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/n	450				

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	WYKOŃCZENIE BOKÓW ABS	PROFIL ALUMINIOWY	BLATY GRANITOWE	ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
WEGA WCh-6/1B WEGA WCh-6/1BNz WEGA WCh-6/1BNw WEGA WCh-6/1BZa WEGA WCh-6/1BZ	BRĄZ POPIEL GRAFIT CZARNY	SREBRNY	ROSA - PORRINO BIANCO	RAL 9003 RAL 7004 RAL 5002 RAL 3020 RAL 6032 RAL 1021 ZŁOTY

STOLIK KASOWY

WEGA LS-R6/1B

EGIDA
WCh-1/E2

+1/+7°C

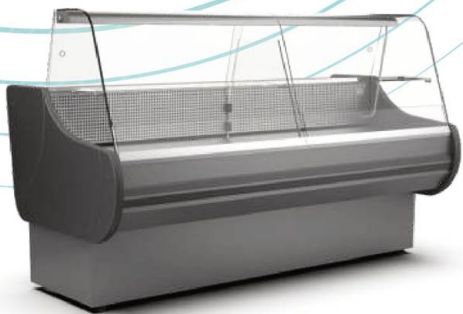

SZYBA GIĘTA



SZYBA PROSTA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy wewnętrzny
- Szyba frontowa: prosta lub gięta
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy PCV
- Komora przechowalnicza z blachy aluminiowej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Z szybą prostą
- Stolik kasowy Egida LS-R1/E2

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Świetlówka mięsna LED
- Grzałka parownika
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Nakładka wydawcza na szybę
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1200	1570	1800	2000
SZEROKOŚĆ	mm	930			
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250			
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C			
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%			
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290			
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	300	400	500	555
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,64	0,82	0,98	1,1
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz			

SANTANA
WCh-1/B

+1/+7°C

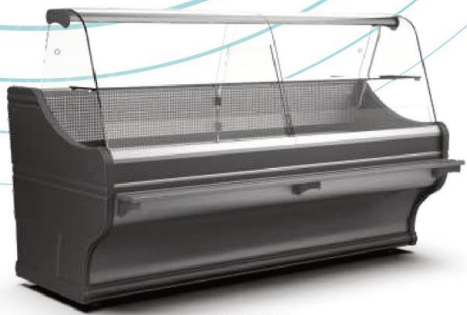

SZYBA GIĘTA



SZYBA PROSTA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy wewnętrzny
- Szyba frontowa: prosta lub gięta
- Profile aluminiowe: srebrne
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Front z blachy malowanej proszkowo
- Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- Blat roboczy PCV
- Komora przechowalnicza z blachy aluminiowej (światło drzwi 515x230)
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Przesłony nocne plexi

INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Z szybą prostą
- Stolik kasowy Egida LS-R1/B

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- Przegroda ruchoma
- Dolna półka dla klienta (reling)
- Świetlówka mięsna LED
- Grzałka parownika
- Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- Nakładki kaskadowe
- Wanna na ryby
- Gniazdo elektryczne
- Nakładka wydawcza na szybę
- Podstawka na noże
- Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- Kółka
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1200	1570	1800	2000
SZEROKOŚĆ	mm	930			
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260			
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C			
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%			
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290			
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	300	400	500	555
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,64	0,82	0,98	1,1
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz			

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	WYKOŃCZENIE BOKÓW ABS	PROFIL ALUMINIOWY	BLATY GRANITOWE	ELEMENTY METALOWE
EGIDA WCh-1/E2 SANTANA WCh-1/B	BRĄZ POPIEL GRAFIT CZARNY	SREBRNY	ROSA - PORRINO BIANCO	RAL 9003 RAL 7004 RAL 5002 RAL 3020 RAL 6032 RAL 1021 RAL 2004 ZŁOTY ZA DOPŁATĄ POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL

STOLIK KASOWY

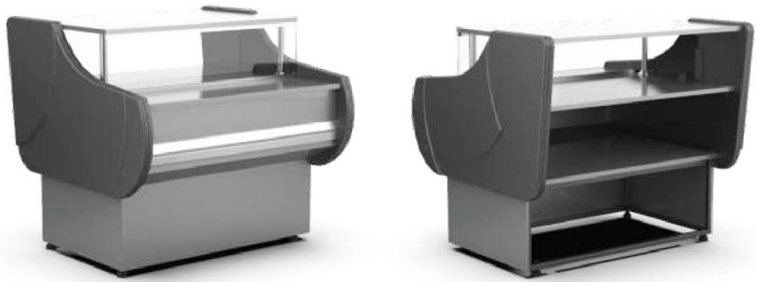

EGIDA LS R1/E2

OPCJE DODATKOWE

DLA WITRYN CHŁODNICZYCH

BLAT GRANITOWY

BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZESUWNA PÓŁKA NA WAGĘ / KRAJALNICĘ

PÓŁKA DLA KLIENTA (DO WCH-7 I WCH-8 CARMEN)

WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ

PODSTAWKA NA NOŻE

GNIAZDO ELEKTRYCZNE

PÓŁKI KASKADOWE

NAKŁADKI KASKADOWE

WITRYNA Z POJEMNIKAMI GN

PÓŁKA WYDAWCZA ZE STALI NIERDZEWNEJ

06

SZAFY CHŁODNICZE

SELENA

WCh-3/C

LED

R290

+2/+10°C

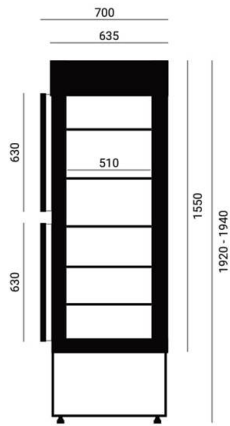

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo
- Chłodzenie: grawitacja
- Czterostronnie przeszklona z szybami zespolonymi
- Wnętrze wyłożone blachą aluminiową
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Półki druciane plastyfikowane z możliwością regulacji wysokości
- Drzwi przeszklone z szybą zespoloną
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Oświetlenie LED: na dwóch frontowych słupkach
- Drzwi: prawe lub lewe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Oświetlenie LED na wszystkich słupkach
- Wnętrze wyłożone blachą nierdzewną
- Dodatkowe półki
- Kółka

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	830
SZEROKOŚĆ	mm	700
WYSOKOŚĆ	mm	1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R449 / R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	450
LICZBA PÓŁEK	szt	5*
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*WYMIAR PÓŁKI 510mm X 705mm

WESTA

SCh-1-1/700

LED

R290

+2/+10°C

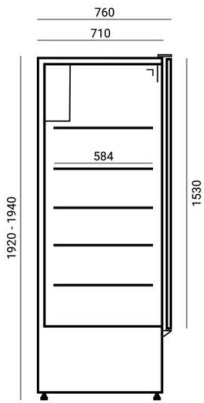

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Drzwi pojedyncze przeszklone z szybą zespoloną
- Otwieranie w prawo lub w lewo
- Wnętrze wyłożone blachą aluminiową
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo (kolor biały)
- Półki druciane plastyfikowane z możliwością regulacji wysokości
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie: świetlówka LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze wyłożone blachą nierdzewną
- Dodatkowe półki
- Kółka
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	800
SZEROKOŚĆ	mm	760
WYSOKOŚĆ	mm	1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R449 / R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	700
LICZBA PÓŁEK	szt	5*
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*WYMIAR PÓŁKI 703mm X 584mm

WESTA 2

SCh-1-2/800
SCh-1-2/1400

LED
R290
+2/+10°C

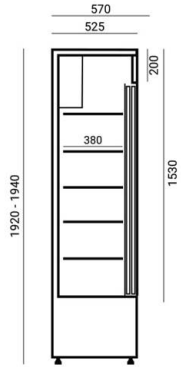

SCh-1-2/800

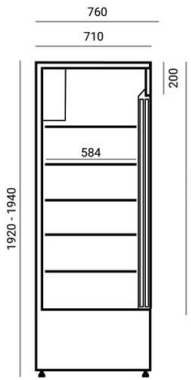

SCh-1-2/1400

R 290
CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Wnętrze wyłożone blachą aluminiową
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo (kolor biały)
- Półki druciane plastyfikowane z możliwością regulacji wysokości
- Drzwi przesuwne przeszklone z szybą zespoloną
- Oświetlenie: świetlówka LED
- Panel górny: podświetlany
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze wyłożone blachą nierdzewną H17
- Przegroda pionowa
- Dodatkowe półki
- Kółka
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE

MODEL		SCh-1-2/800	SCh-1-2/1400
DŁUGOŚĆ	mm	1300	1640
SZEROKOŚĆ	mm	570	760
WYSOKOŚĆ	mm	1920 - 1940	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +10°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	800	1400
LICZBA PÓŁEK	szt	10*	10**
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	

*WYMIAR PÓŁKI 380mm X 584mm
**WYMIAR PÓŁKI 703mm X 584mm

WESTA 2

SCh-1-2/P1400

LED R290 +2/+10°C

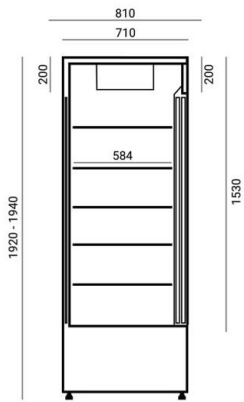

R 290 CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Wnętrze wyłożone blachą aluminiową
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo (kolor biały)
- Półki druciane plastyfikowane z możliwością regulacji wysokości
- Drzwi przesuwne przeszklone z szybą zespoloną
- Oświetlenie: świetlówka LED
- Panel górny: podświetlany
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze wyłożone blachą nierdzewną H17
- Przegroda pionowa
- Dodatkowe półki
- Kółka
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1640
SZEROKOŚĆ	mm	810
WYSOKOŚĆ	mm	1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	1400
LICZBA PÓŁEK	szt	10*
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*WYMIAR PÓŁKI 703mm X 584mm

LUNA

SCh-1/500
SCh-1/700

SCh-1/500

SCh-1/700

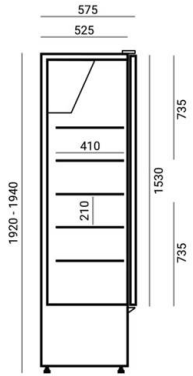

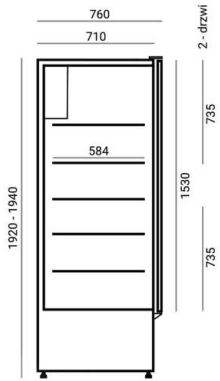

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja (SCh-1/700)
- Chłodzenie: obieg wymuszony (SCh-1/500)
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Otwieranie drzwi: w prawo lub w lewo
- Wnętrze wyłożone blachą aluminiową
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo (kolor biały)
- Półki druciane plastyfikowane z możliwością regulacji wysokości
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Drzwi pojedyncze lub dzielone

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze wyłożone blachą nierdzewną H17
- Dodatkowe półki
- Kółka
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE

MODEL		SCh-1/500	SCh-1/700
DŁUGOŚĆ	mm	880	800
SZEROKOŚĆ	mm	575	760
WYSOKOŚĆ	mm	1920 - 1940	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +10°C	
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	500	700
LICZBA PÓŁEK	szt	5*	5**
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	

*WYMIAR PÓŁKI 630mm X 410mm
**WYMIAR PÓŁKI 703mm X 584mm

LUNA
SCh-1/1400

+2/+10°C

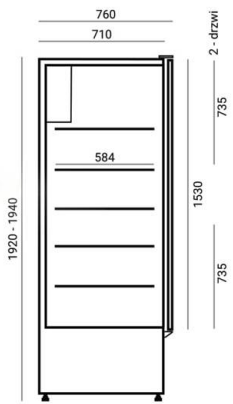

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: grawitacja
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Drzwi pojedyncze lub dzielone
- Wnętrze wyłożone blachą aluminiową
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo (kolor biały)
- Półki druciane plastyfikowane z możliwością regulacji wysokości
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze wyłożone blachą nierdzewną H17
- Dodatkowe półki
- Kółka
- Automatyczne odparowanie skroplin

INNE WERSJE

- Z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1640
SZEROKOŚĆ	mm	760
WYSOKOŚĆ	mm	1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	1400
LICZBA PÓŁEK	szt	10*
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*WYMIAR PÓŁKI 703mm X 584mm

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE OBUDOWY	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
SELENA WCh-3/C	RAL 9003 RAL 7004 RAL 9005	RAL 5010 RAL 6029 RAL 7012 RAL 3000 RAL 1021 RAL 2004 ZŁOTY RAL 1015 POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE OBUDOWY	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
WESTA SCh-1-1/700 WESTA 2 SCh-1-2/800 WESTA 2 SCh-1-2/1400 WESTA 2 SCh-1-2/P1400	RAL 9003 RAL 7004	RAL 5010 RAL 6029 RAL 7012 RAL 3000 RAL 1021 RAL 9005 ZŁOTY RAL 1015 RAL 2004 POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE OBUDOWY	
	STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
LUNA SCh-1/500 LUNA SCh-1/700 LUNA SCh-1/1400	RAL 9003	RAL 5010 RAL 6029 RAL 7012 RAL 2004 RAL 3000 RAL 1021 RAL 9005 POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL ZŁOTY RAL 1015 RAL 7004

07

REGAŁY CHŁODNICZE

VERMELLO

RCh-5

LED R290 +2/+8°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

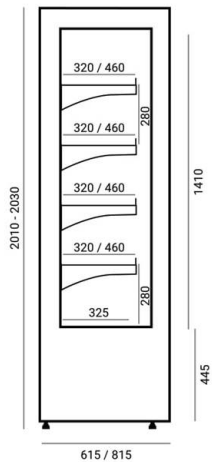

R 290 CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- Drzwi rozwierane: szyba zespolona
- Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo
- Boki i korpus izolowane ekologiczną pianką poliuretanową
- Bok pełny z blachy malowanej proszkowo
- Oświetlenie LED: pionowe i poziome
- Listwy cenowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Drzwi przesuwne: szyba zespolona
- Energooszczędne wentylatory parownika
- Boki przeszklone: szyba zespolona lakierowana
- Oświetlenie LED każdej półki
- Zawór rozprężny
- Haki do zawieszania wędlin
- Dodatkowe półki
- Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1250 (1310*/1330**) 1875 (1935*/1955**)
SZEROKOŚĆ	mm	615/815
WYSOKOŚĆ	mm	2010 - 2030
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +8°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI	m²	2,3/3,1 3,5/4,7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM

VERMELLO OPEN

RCh-5 OF

LED R290 +2/+8°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

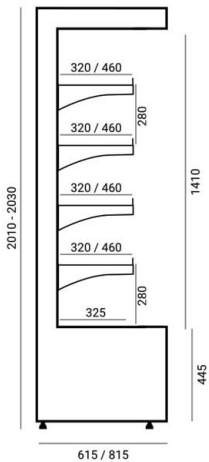

R 290 CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo
- Boki i korpus izolowane ekologiczną pianką poliuretanową
- Bok pełny z blachy malowanej proszkowo
- Oświetlenie LED: pionowe i poziome
- Listwy cenowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Energooszczędne wentylatory parownika
- Boki przeszklone: szyba zespolona lakierowana
- Oświetlenie LED każdej półki
- Zawór rozprężny
- Haki do zawieszania wędlin
- Dodatkowe półki
- Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1250 (1310*/1330**) 1875 (1935*/1955**)
SZEROKOŚĆ	mm	615/815
WYSOKOŚĆ	mm	2010 - 2030
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +8°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI	m²	2,3/3,1 3,5/4,7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM

VERMELLO

RCh-5/1

LED

+2/+8°C

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

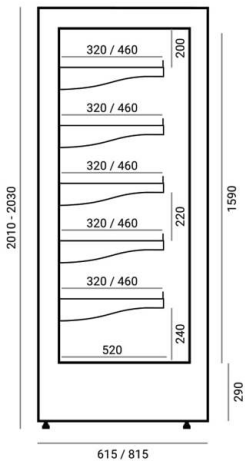

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowany pod agregat zewnętrzny
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- 5 rzędów półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- Drzwi rozwierane: szyba zespolona
- Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo
- Boki i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Bok pełny z blachy malowanej proszkowo
- Oświetlenie LED: pionowe i poziome
- Listwy cenowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Energooszczędne wentylatory parownika
- Drzwi przesuwne: szyba zespolona
- Boki przeszklone: szyba zespolona lakierowana
- Oświetlenie LED każdej półki
- Zawór rozprężny
- Dodatkowe półki
- Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1250 (1310*/1330**) 1875 (1935*/1955**)
SZEROKOŚĆ	mm	615/815
WYSOKOŚĆ	mm	2010 - 2030
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +8°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI	m²	2,9/3,8 4,1/5,5
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	720 850

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM

VERMELLO
MINI

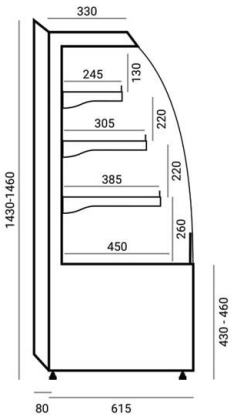

R 290
CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Bok: szyba zespolona lakierowana
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej RAL7004
- 3 rzędy półek z regulowaną wysokością i dwustopniową regulacją pochylenia
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo
- Oświetlenie LED: górne i każdej półki
- Listwy cenowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Wnętrze i półki malowane na dowolny kolor wg. palety RAL
- Energooszczędne wentylatory o obniżonym poziomie hałasu
- Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek
- Kółka jezdne
- Podświetlany panel górny (reklamowy)
- Zawór rozprężny

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi
- Przystosowany do łączenia w wyspę

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	625 (665*) 900 (940*)
SZEROKOŚĆ	mm	615
WYSOKOŚĆ	mm	1430 - 1460
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +8°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	0,9 1,2
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*WYMIARY Z BOKAMI

SYRIUSZ

RCh-3

LED

+4/+10°C

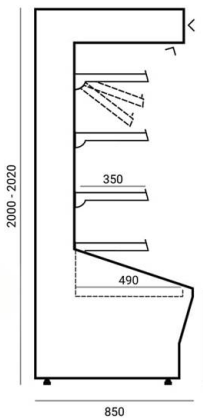

WERSJA CHŁODNICZA

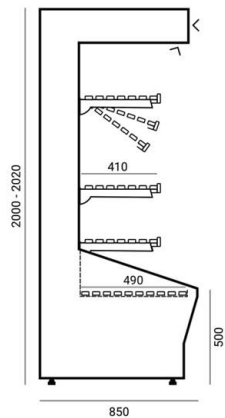

WERSJA
CHŁODNICZO - WARZYWNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Panel górny: podświetlany
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia (3 rzędy półek w wersji warzywnej)
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Listwy cenowe
- Przesłona nocna: roleta
- Zawór rozprężny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Energooszczędne wentylatory parownika o obniżonym poziomie hałasu
- Przegroda szklana hartowana (pomiędzy modułami)
- Haki do zawieszania wędlin
- Dodatkowe półki
- Oświetlenie LED każdej półki

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi
- Chłodniczo-warzywna z lustrem i półkami drewnianymi
- Pod agregat zewnętrzny

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330 1650 2000
SZEROKOŚĆ	mm	850
WYSOKOŚĆ	mm	2000 - 2020
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	2,4 3,1 3,8
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	1300

VIRTUS

RCh-1/R

LED

+4/+10°C

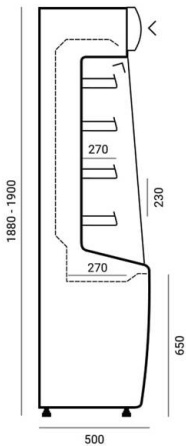

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Panel górny podświetlany
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Listwy cenowe
- Przesłona nocna: roleta
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Energooszczędne wentylatory parownika o obniżonym poziomie hałasu
- Haki do zawieszania wędlin
- Dodatkowe półki
- Kółka
- Zawór rozprężny

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	680
SZEROKOŚĆ	mm	500
WYSOKOŚĆ	mm	1880 - 1900
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,74
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

NAOS

LED
R290
+4/+10°C

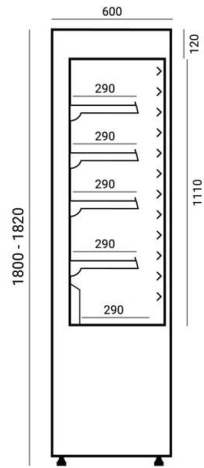

* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

R 290

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Wnętrze regału i półki z blachy malowanej proszkowo
- Obudowa metalowa malowana proszkowo
- Boki i korpus izolowane ekologiczną pianką poliuretanową
- Bok pełny z blachy malowanej proszkowo
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i dwustopniową regulacją pochylenia
- Oświetlenie LED: pionowe w bokach
- Listwy cenowe
- Przesłona nocna: roleta
- Automatyczne odparowywanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Boki przeszklone: szyba zespolona
- Drzwi przeszklone: uchylne
- Podświetlenie LED każdej półki
- Panel górny: podświetlany
- Dodatkowe półki
- Kółka
- Zawór rozprężny
- Indywidualny brand urządzenia

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	600
SZEROKOŚĆ	mm	600
WYSOKOŚĆ	mm	1800 - 1820
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R290
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

REGULUS

RCh-1/B
RCh-1/B/W

+4/+10°C



RCh-1/B/W WERSJA
CHŁODNICZO - WARZYWNA

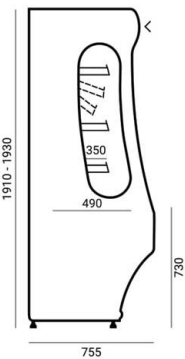

RCh-1/B WERSJA CHŁODNICZA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- Panel górny podświetlany
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- 2 rzędy półek drewnianych z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia RCh-1/B/W
- 3 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia RCh-1/B
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Listwy cenowe
- Przesłona nocna: roleta
- Półki drewniane RCh-1-/B/W
- Półki metalowe RCh-1/B

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza, malowanie frontu: dowolny kolor wg palety RAL
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Dodatkowe półki
- Energooszczędne wentylatory parownika
- Haki do zawieszania wędlin
- Zawór rozprężny
- Lustro

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1040 1570 2000
SZEROKOŚĆ	mm	755
WYSOKOŚĆ	mm	1910 - 1930
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m^2	1,5 2,4 3,0
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	1200

ROMEO

LED

+4/+8°C

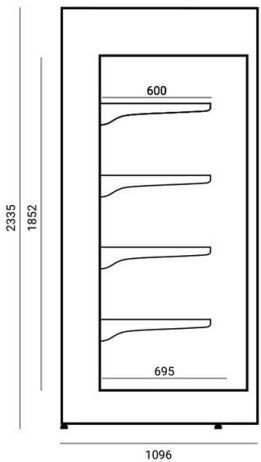

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przygotowany pod agregat zewnętrzny
- Obudowa zewnętrzna: metalowa malowana proszkowo
- Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- Drzwi rozwierane: szyba zespolona
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Oświetlenie LED: pionowe
- Listwy cenowe
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Malowanie wnętrza, malowanie obudowy: dowolny kolor wg palety RAL
- Bok przeszklony – szyba zespolona lakierowana
- Bok metalowy pełny
- Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- Energooszczędne wentylatory parownika
- Dodatkowe półki
- Oświetlenie LED każdej półki
- Zawór rozprężny
- Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1875*	2500*	3750*
SZEROKOŚĆ	mm	1096		
WYSOKOŚĆ	mm	2335		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +8°C		
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%		
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	5,5	7,4	11,1
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R449 / R290		
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz		
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	1250		

*DŁUGOŚĆ URZĄDZENIA BEZ BOKÓW

HELION

RCh-1-2/B

+6/+12°C

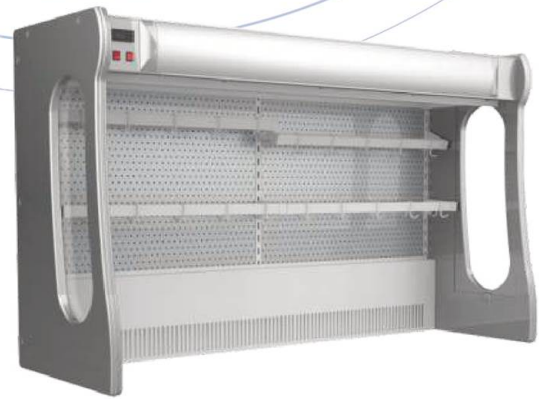

WERSJA BOKI METALOWE



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Regał wiszący naścienny
- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowany do agregatu zewnętrznego
- Wnętrze regału z blachy lakierowanej białej
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- 2 rzędy haków z dowolnie regulowaną wysokością
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Panel górny: podświetlany
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Haki ze stali nierdzewnej
- Przesłona nocna: roleta

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Zewnętrzny agregat chłodniczy
- Wnętrze regału z blachy nierdzewnej
- Boki metalowe
- Zawór rozprężny
- Dodatkowe haki

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1040 1570 2000
SZEROKOŚĆ	mm	700
WYSOKOŚĆ	mm	1210
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +6°C DO +12°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	900

HELION

RCh-1-2/BD

+6/+12°C

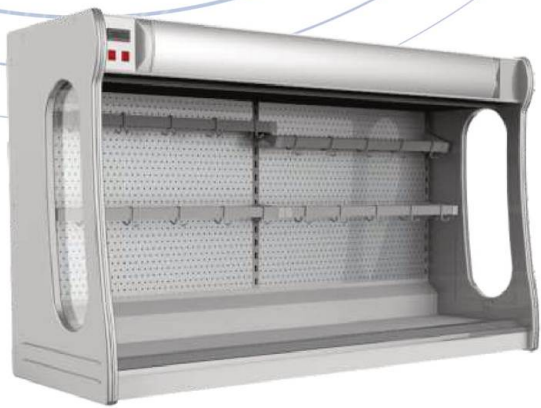

WERSJA MDF



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Regał wiszący naścienny
- Chłodzenie: obieg wymuszony
- Przystosowany do agregatu zewnętrznego
- Wnętrze regału i dno z blachy nierdzewnej
- Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- 2 rzędy haków ze stali nierdzewnej z dowolnie regulowaną wysokością
- Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- Panel górny podświetlany
- Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- Haki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- Przesłona nocna: roleta

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Zewnętrzny agregat chłodniczy
- Boki z płyty lakierowanej MDF
- Bok metalowy
- Dodatkowe haki
- Zawór rozprężny

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1040 1570 2000
SZEROKOŚĆ	mm	700
WYSOKOŚĆ	mm	1210
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +6°C DO +12°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	–	R449 / R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,4 0,62 0,8
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	900

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	ELEMENTY METALOWE
VERMELLO RCh-5 VERMELLO RCh-5/1 VERMELLO MINI NAOS ROMEO	RAL 9003 · RAL 3000 · ZŁOTY · RAL 1015 RAL 7004 · RAL 6029 · RAL 7012 · RAL 2004 RAL 5010 · RAL 1021 · RAL 9005 ZA DOPŁATĄ POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL

URZĄDZENIE	WYKOŃCZENIE BOKÓW ABS	ELEMENTY METALOWE	ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
SYRIUSZ RCh-3 VIRTUS RCh-1/R REGULUS RCh-1/B REGULUS RCh-1/B/W	BRĄZ POPIEL GRAFIT CZARNY	RAL 9003 · RAL 3000 · ZŁOTY · RAL 1015 RAL 7004 · RAL 6029 · RAL 8017 · RAL 7012 RAL 5010 · RAL 1021 · RAL 9005 · RAL 2004 ZA DOPŁATĄ POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL	RAL 9003 · RAL 3020 · ZŁOTY · RAL 5002 RAL 7004 · RAL 6032 · RAL 1021

URZĄDZENIE	WYKOŃCZENIE BOKÓW ABS	ELEMENTY METALOWE	
		STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
HELION RCh-1-2B	BRĄZ POPIEL GRAFIT CZARNY	BIAŁY	RAL 8017 · RAL 3000 · ZŁOTY · RAL 1015 RAL 7004 · RAL 6029 · RAL 7012 · RAL 2004 RAL 5010 · RAL 1021 · RAL 9005 POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL
HELION RCh-1-2BD	BRĄZ POPIEL GRAFIT CZARNY	BLACHA NIERDZEWNA KWASOODPORNA	RAL 9003 · RAL 3000 · ZŁOTY · RAL 1015 RAL 7004 · RAL 6029 · RAL 8017 · RAL 7012 RAL 5010 · RAL 1021 · RAL 9005 · RAL 2004 POZOSTAŁE KOLORY WG PALETY RAL

08

REGAŁY WARZYWNE

OTTO
R/SW

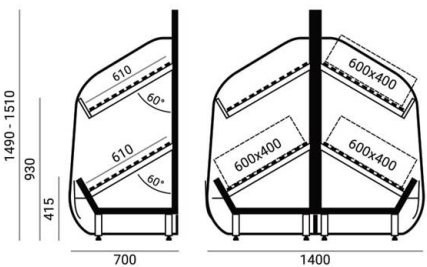
1490 - 1510
930
415
610
60°
610
60°
700
600x400
600x400
600x400
1400

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Neutralny (niechłodniczy)
- Panele ozdobne w części dolnej
- Półki drewniane w kolorze naturalnym (buk jasny)
- Listwy cenowe
- Wykonanie jako moduł jednostronny
- Możliwość samodzielnego łączenia w ciągi
- Możliwość samodzielnego łączenia w moduły obustronne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Półki drewniane w kolorze zielonym
- Boki ozdobne

INNE WERSJE

- Przystosowany do łączenia w ciągi

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1250
SZEROKOŚĆ	mm	700
WYSOKOŚĆ	mm	1490 - 1510
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI	m^2	1,5

KOLORYSTYKA

URZĄDZENIE	PROFILE ALUMINIOWE	PŁYTA LAMINOWANA	
		STANDARDOWA KOLORYSTYKA	NIESTANDARDOWA KOLORYSTYKA
OTTO R/SW	SREBRNY	**PŁYTA LAMINOWANA** WENGE 21-01 VINTAGE WENGE 7648SN GOLD KRAFT OAK K003PW POPIEL GRAFIT CZARNY BIAŁY DĄB SONOMA DĄB AMERYKAŃSKI	PŁYTA LAMINOWANA WG PALETY KRONOSPAN

LEGENDA

Oświetlenie LED

Czynnik chłodniczy

Zakres temperatur

Zastosowanie czynnika przyjaznego środowisku typu Propan R290

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, kształtu/koloru w ramach procesu ulepszania produktu bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia. Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Firma CEBEA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści katalogu lub jego niekompletności.

WYPOSAŻENIE SKLEPÓW I GASTRONOMII "DORIS"
KOSZALIN, UL. SZCZECIŃSKA 34, 75-137 KOSZALIN
TEL. 94 345 37 00, 696 887 856, 503 811 413
E-MAIL: DORIS@WYPOSAZENIE-SKLEPOWE.PL
WWW.WYPOSAZENIE-SKLEPOWE.PL